


## Cartamodello Marfy mascherina Patrón Marfy mascarilla

**Marfy**

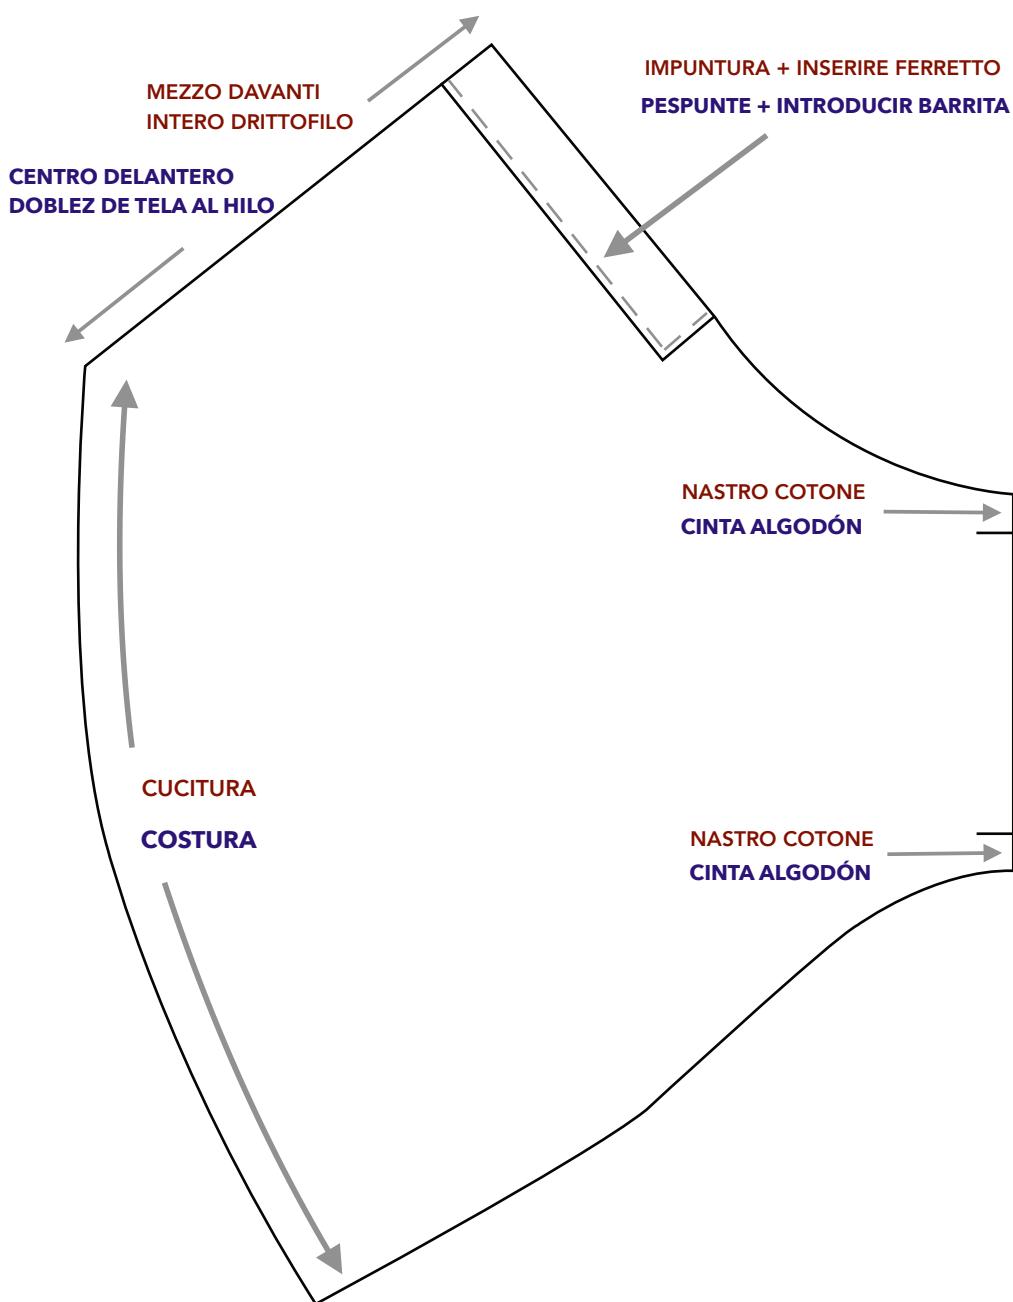

Non per uso medico  
solo personale

Solo para uso personal  
no médico

[www.marfy.it](http://www.marfy.it)

Copyright © Marfy S.r.l. - Italy



# ISTRUZIONI

## INSTRUCCIONES

CARTAMODELLO  
MASCHERINA VISO

PATRÓN MASCARILLA CARA

### TESSUTO OCCORRENTE

Metraggio per ogni strato di tessuto:  
mt. 0,5 altezza mt. 1,40 per n. 6 mascherine.  
Preferibilmente lavabile a 60 - 90°, così la mascherina  
può essere riutilizzabile.  
- Strato esterno in tessuto tecnico impermeabile  
traspirante, strato interno in cotone a trama fitta come  
il denim leggero o twill.

### ACCESSORI

- Bobina nastro di cotone alto cm. 0,5 oppure elastico  
tubolare.  
- Ferretto metallico flessibile, cm. 9 per ogni  
mascherina.

### ISTRUZIONI

- Piegare ogni tessuto in doppio e fissare con gli spilli il  
cartamodello, tenendo la parte con scritta "Mezzo  
davanti intero drittofilo" sulla piega del tessuto, a filo.  
Tagliare lasciando cm. 1 di margine di cucitura.  
- Per ogni strato di tessuto, cucire la ripresa sul davanti,  
unendo le due estremità sotto al mento. Stirarla.  
- Mettendo le due parti in doppio e a rovescio, cucirle  
insieme lungo il perimetro lasciando un'apertura nella  
parte sotto ed inserendo ai lati, fra i due strati e sempre  
a rovescio, quattro nastri di cotone lunghi cm. 20  
cadauno. Questi nastri andranno poi annodati sopra  
alla testa e sulla nuca. In alternativa si può inserire un  
elastico tubolare per lato di cm. 12 che gira attorno  
all'orecchio.  
- Rivoltare al dritto, impunturare lungo la linea superiore  
centrale indicata col tratteggio, inserire il ferretto e  
chiudere l'impuntura. Chiudere l'apertura e stirare.  
Il ferretto servirà per modellare e mantenere aderente  
sul naso la mascherina, che deve essere indossata  
tenendo il lato impermeabile verso l'esterno e la parte  
traspirante sul viso.  
- Per una versione più veloce, una volta chiusa la  
ripresa potete appoggiare gli strati tutti al dritto e  
cucire a filo del perimetro, con i margini girati  
all'interno o se il tessuto lo permette a taglio vivo al  
netto, in caso con un bordo.

### TEJIDO NECESARIO

Cantidad por cada capa de tejido:  
0,50 ancho 1,40 para n.6 mascarillas.  
Preferiblemente lavable a 60-90°, así que la mascarilla se pueda  
reutilizar.  
- Capa exterior en tejido técnico impermeable transpirable , capa  
interior de algodón de textura densa, como denim ligero o twill,  
o seda.

### ACCESORIOS

- Bobina de cinta de algodón ancha cm. 0,5 o elástico tubular.  
- Barrita de metal flexible, cm. 9 para cada mascarilla.

### INSTRUCCIONES

- Doblar cada tejido y fijar con los alfileres el patrón de costura,  
apoyando la parte con la inscripción "Centro delantero doblez de  
tela al hilo" sobre el pliegue del tejido, en el filo.  
Recortar, dejando 1 cm de borde.  
- Por cada capa de tejido, coser la pinza delantera, uniendo las dos  
extremidades bajo del mentón. Plancharla.  
- Poniendo las dos partes en doble, reverso contra reverso, y coserlas  
juntas a lo largo del perímetro dejando una abertura en la parte  
inferior y insertando en los lados, entre las dos capas y siempre  
manteniendo la mascarilla al revés, cuatro cintas de algodón largas  
cm. 20 cada una.  
Estas cintas se anudarán después sobre la cabeza y detrás de la  
nuca. Alternativamente, se puede insertar un elástico tubular por  
cada lado de cm. 12 que rodea la oreja.  
- Voltear la mascarilla al derecho, pescuntar a lo largo de la línea  
de puntos superior central, insertar la barrita y terminar el pescunte.  
cerrar la abertura y planchar.  
La barrita servirá para moldear y mantener ajustada sobre la nariz la  
mascarilla, que se tiene que poner manteniendo la capa  
impermeable al exterior y la parte transpirable al interior.  
- Para una versión más rápida, una vez cosida la pinza podéis  
simplemente sobreponer las capas del derecho y coser en el filo del  
perímetro, con los bordes de costura dobrados hacia el interior o si  
el tejido lo permite se puede realizar en corte vivo, en caso  
añadiendo un borde.